Einfache und rasche Einbringung: Es sind kaum Demontagearbeiten notwendig, um den Kessel in den Heizraum zu transportieren.

ÖkoFEN
PELLETSHEIZUNG

Leistungsgrößen

Nennlast	Teillast
10 kW	3 kW
12 kW	4 kW
14 kW	4 kW
16 kW	5 kW
18 kW	6 kW

Pellematic® Condens

Die neue Dimension der Pellets-Brennwerttechnik

Durch das vollkommen neue Konzept der Condens Brennwerttechnik ist die Pellematic Condens die weltweit erste Pelletsheizung, die in alle Wärmeabgabesysteme integriert werden kann.

REKORD-WIRKUNGSGRAD
107,3%*
SERIENMÄSSIG!

Die revolutionäre Pellets-Brennwertheizung

- ✓ **Funktioniert mit jeder Heizung:** Heizkörper und Fußbodenheizung
- ✓ **Gleitende Kesseltemperatur** von 28 bis 85 °C
- ✓ **Rekord-Wirkungsgrad:** 107,3 % (Brennwert-Modus) 98,7 % (Heizwert-Modus)
- ✓ **Äußerst kompakt:** nur 72 x 73 cm Stellfläche

Auszeichnungen

ENERGIE GENIE 2015

* Nach der Norm EN 303-5 wird zur Wirkungsgradberechnung der untere Heizwert eines Brennstoffs (Energieinhalt ohne im Wasser gebundene Energie) herangezogen. Dies führt bei der Berechnung von Brennwertgeräten, die die im Wasser gebundene Energie nutzen, zu Wirkungsgraden über 100%.

Die technischen Raffinessen im Detail

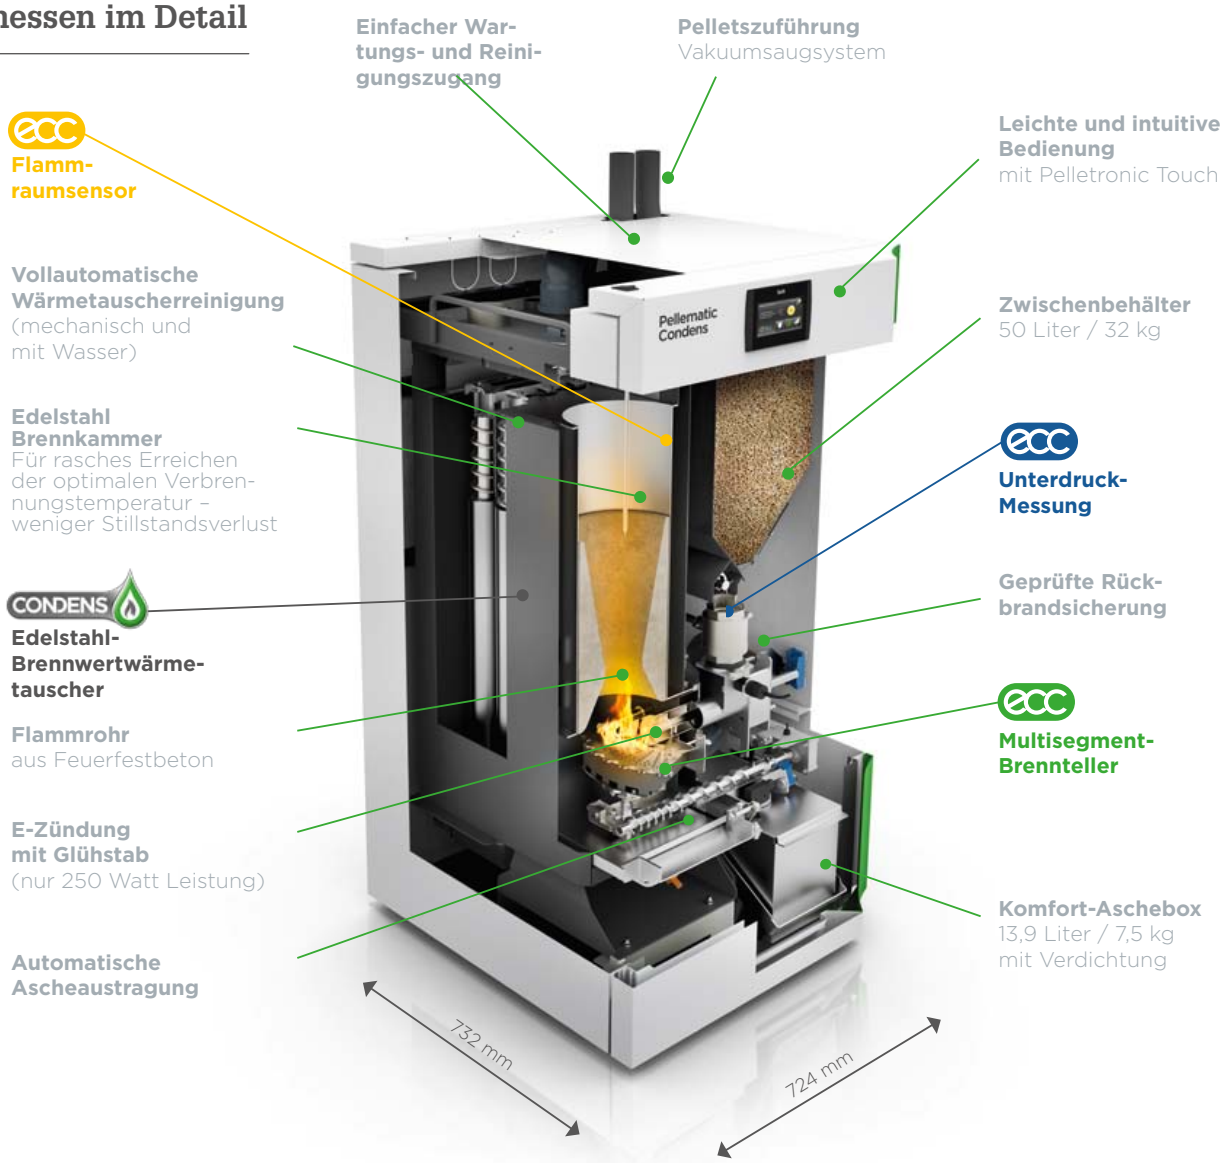

REKORD-WIRKUNGSGRAD

107,3 %*

Noch mehr Wirkungsgrad
Die neueste Generation der Brennwerttechnik macht's möglich.

Aber auch im normalen Heizwertbetrieb schafft die Pellematic Condens mit 98,7% einen absoluten Spitzenwert.

GLEITENDE KESSELTEMPERATUR

28 °C / 85 °C

Durch die Fertigung von Brennkammer und Brennwert-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl kann die Pellematic Condens die Kesseltemperatur auf bis zu 28 °C reduzieren. Dadurch läuft das System sparsamer und ist effizienter als herkömmliche Pelletskessel.

ÄUSSERST KOMPAKT

73 cm / 72

Mit Abmessungen von nur 72 x 73 cm ist die Pellematic Condens einer der kompaktesten Pelletskessel am Markt. In Kombination mit der intelligenten Anordnung aller Anschlüsse passt die Pellematic Condens in fast jeden Heizraum.

ÖkoFEN PELLETSHEIZUNG
Die Heizung für Pellets

www.pelletsheizung.at